


特殊車両に

泥水・雪かきブレード（ウレタンゴム）


受注生産（少量生産で7日～10日間程がかかります）

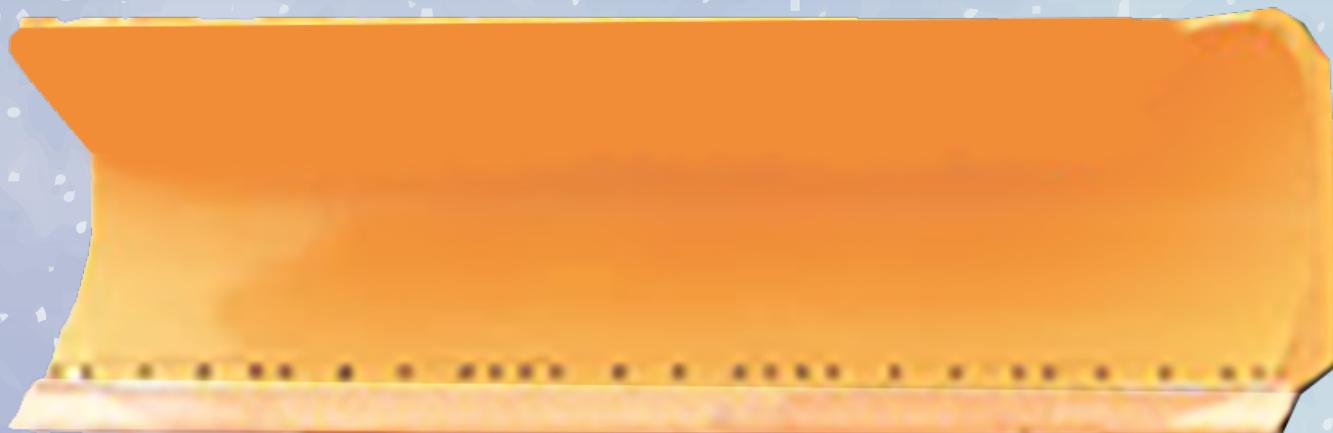

- 装着することで
操縦者の安全を守ります。
- 道路を削りません。
- 作業効率アップに繋がります。
- 騒音・地響きが少ない商品です。

仕様規格詳細

33mm(±)×203mm(±3mm)×1,497mm(±3mm)

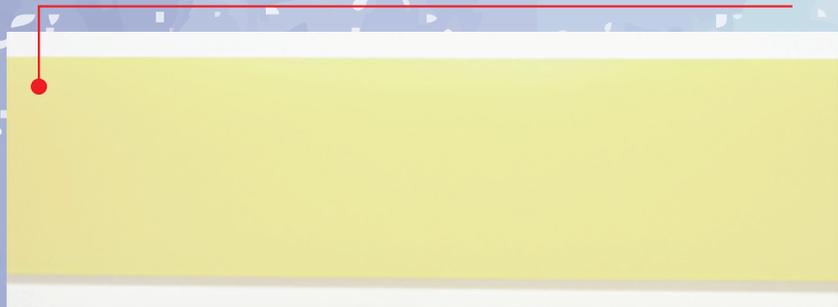

HsA95・引張強さ 40.2Mpa
300% モジュラス 15.7MPa
伸び率 450%
引裂強さ 88.3N/mm
(試験方法は JIS K7312 による)
欠けが少ない。

特注品受け付けます。

東北シルク株式会社

〒990-0057 山形市宮町二丁目13番11号
Tel.023-641-2215(代) Fax.023-641-2788
URL : <http://www.tohokusilk.co.jp>
E-mail : mail@tohokusilk.co.jp
営業日：月～土 (8:15～17:00)
日・祝日はお休みを頂いております。